











**MODULE MEMOIRE**Modèle: **KC-32EU****Manuel d'installation****! Vérification du contenu du produit****Contenu de la boîte**

- **KC-32EU**
- Manuel d'installation
- Manuel d'utilisation
- Sachets de vis
- étrier
- fiche d'utilisation

**Précautions d'installation et de câblage****⚠ AVERTISSEMENT:** *La négligence pourrait entraîner la mort ou de sérieuses blessures.***⚠ ATTENTION:** *La négligence pourrait entraîner la mort ou de sérieuses blessures.*

- ⚠ AVERTISSEMENT:**
1. Le module KC-32EU contient des circuits haute tension. Ne pas l'ouvrir. 
  2. Un choc électrique pourrait en résulter.
  3. Ne pas changer ou modifier le module KC-32EU. Il risquerait d'entraîner un feu ou un choc électrique. 
  4. Tenir le module KC-32EU éloigné de l'eau ou de tout autre liquide. Un feu ou des dommages pourraient en résulter. 
  5. Ne pas introduire un quelconque métal dans le module KC-32EU à travers les ouvertures. Cela pourrait entraîner un feu, choc électrique ou dommage à l'unité.
  6. Éviter que le cordon secteur soit tailladé. Cela pourrait engendrer des dommages, un feu ou un choc électrique. 
  7. Ne pas brancher ou débrancher avec les mains mouillées. Un choc électrique pourrait en résulter. 
  8. Éviter toute humidité ou poussière à la prise secteur. Des dommages pourraient en résulter. 
  9. Ne pas utiliser d'autres sources d'alimentation que celles spécifiées. Un feu ou un choc électrique pourrait en résulter. 
  10. Vérifier que les fils soient correctement raccordés avant de brancher le bloc d'alimentation.


- ⚠ ATTENTION**
- Ne pas installer le module KC-32EU à l'un des emplacements suivants, cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du système ou endommager celui-ci. 
- Zone à température élevée ou extrêmement froide: en plein soleil, près d'un appareil à variation de température, en face d'un climatiseur, à l'intérieur d'une zone réfrigérée, etc. 
  - Emplacements soumis à une humidité extrême.
  - Emplacements soumis à des environnements, tels que pétrole, poussière, produits chimiques, sels, etc.
  - Emplacement soumis à des vibrations ou impacts constants.
  - Emplacements où les dispositifs générateurs de bruits soient près, tels que récepteurs TV ou radio.


**⚠ PRECAUTIONS GENERALES**

1. Le module KC-32EU est conçu uniquement pour un usage intérieur. Ne pas l'installer à l'extérieur.
2. Le module KC-32EU n'est pas opérationnel pendant les pannes d'électricité.
3. Dans les zones à proximité d'antennes de stations émettrices, le système d'interphone peut être affecté par des parasites hautes fréquences.
4. Le module KC-32EU doit être éloigné d'au moins un mètre des éléments tels que TV ou radio.

**EXPLICATION DES SYMBOLES**

**⚠ PRECAUTIONS GENERALES**  
Le symbole  indique de faire attention (incl. danger et avertissement) aux indications mentionnées à l'intérieur.


**ⓘ INSTRUCTIONS GENERALES**  
Le symbole  indique que l'appareil contient des exigences spécifiques montrées à l'intérieur ou annexées.

**⊘ INTERDICTIONS GENERALES**  
Le symbole  indique les éléments interdisant une action spécifique expliquée à l'intérieur ou en annexe.



**⊘ INTERDICTIONS DE DEMONTER**

**⊘ EVITER L'HUMIDITE**

# 1 MONTAGE

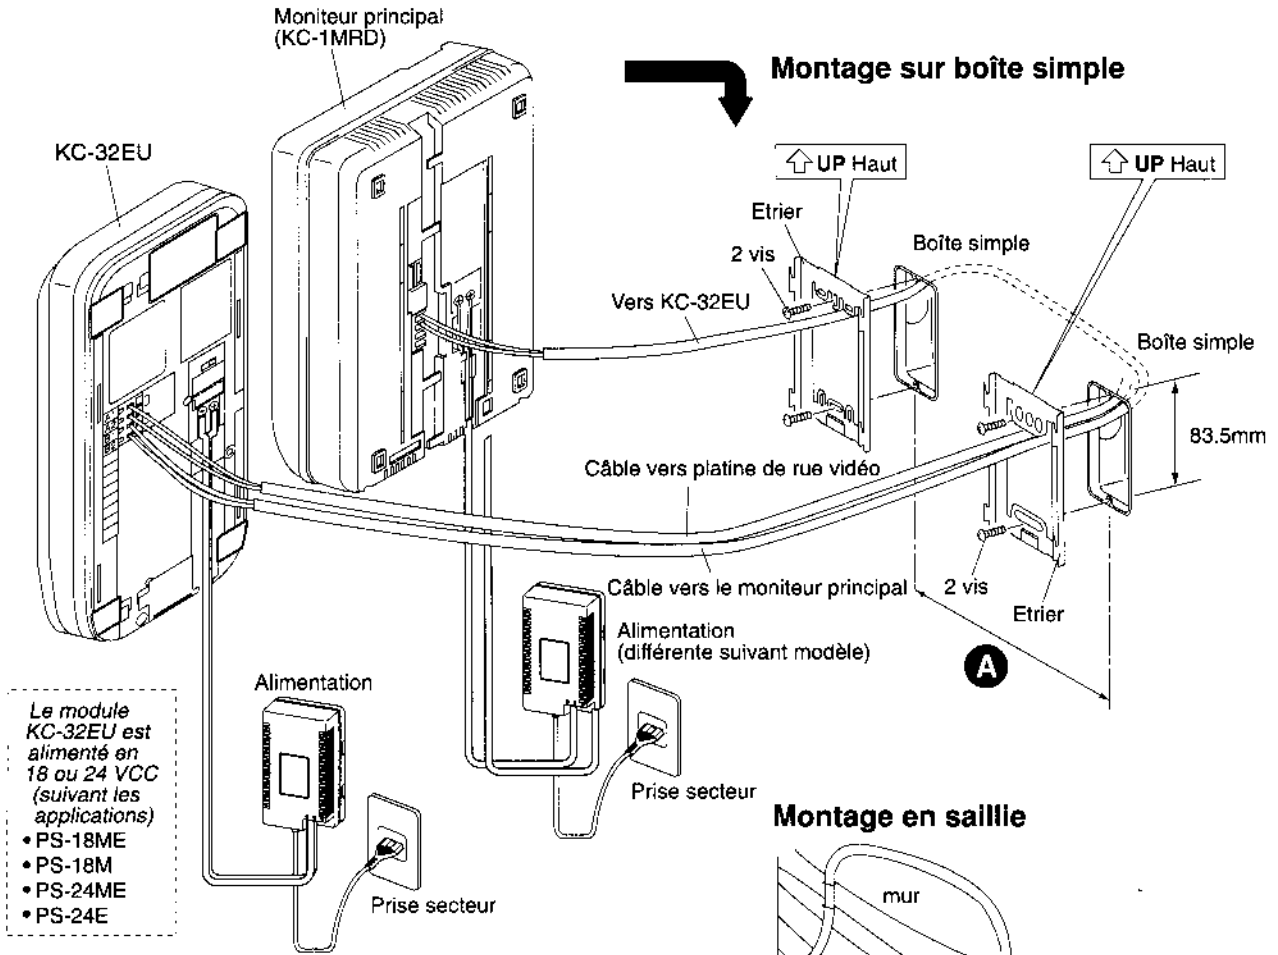

## Exemple de montage

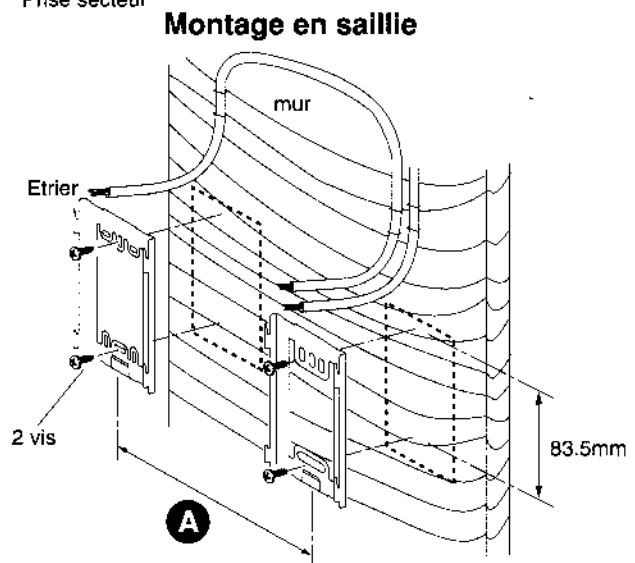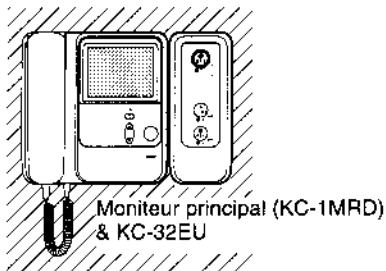

**⚠ Etre sur de l'entraxe avant de fixer définitivement.**

### ■ Moniteur vidéo couleur

MODELES	BOITE	A ENTRAXE
KC-1MRD	Boîte simple	133mm
KC-1GRD		
KB-3MRD		
KA-1MD		
KA-1MRD		112mm


### ■ Moniteur vidéo noir & blanc

MODELES	BOITE	A ENTRAXE
MK-1MD/A	Boîte simple	133mm
MY-1CD		
MY-2CD		


**⚠ Se référer au manuel d'installation livré avec les différents moniteurs maître.**

## 2 CABLAGE


 S'assurer de la programmation sur le module KC-32EU. Voir page 4 & 5 du manuel d'utilisation.

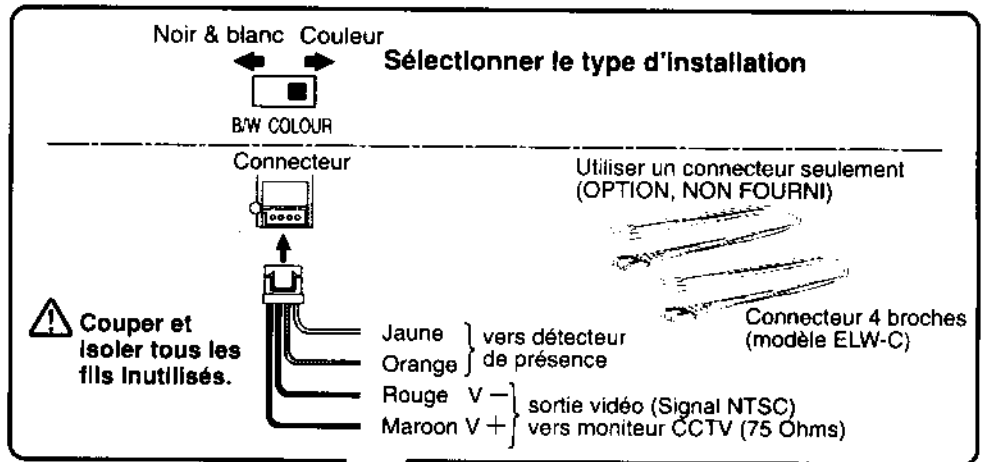



**Platine de rue vidéo  
(KC-DAR)**



**Module mémoire  
(KC-32EU)**

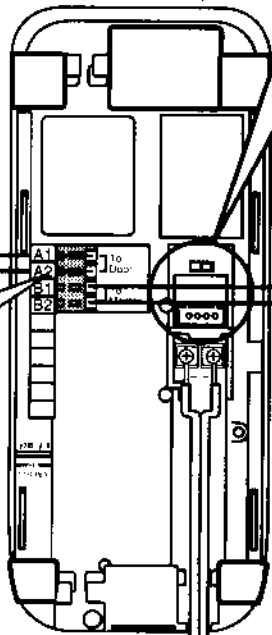


**Moniteur principal  
(KC-1MRD)**

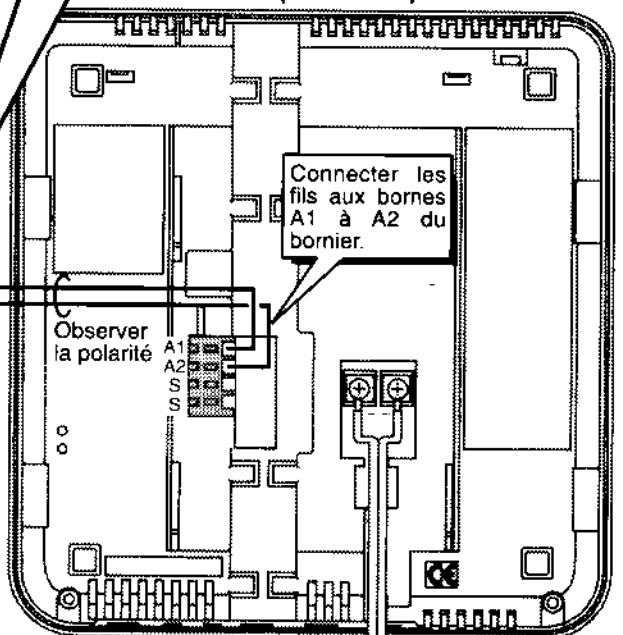


Si le câble ne peut pas être inséré dans le bornier, essayer sans appuyer sur l'ergot.

 **Ne pas utiliser les borniers vacants pour d'autres applications.**

**Alimentation**





**Alimentation**

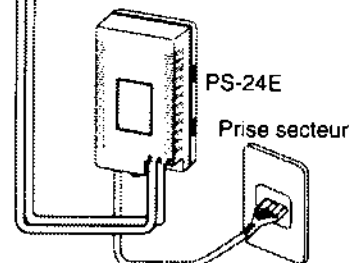


### PRECAUTIONS DE CABLAGE


- Utiliser du câble à conducteur parallèle. Ne pas utiliser de câble coaxial. Pour les systèmes vidéo couleur il est recommandé d'utiliser du câble avec un isolant PE (polyéthylène) à chaque fil et un isolant pour la gaine en polyvinyle.
- Les paires non utilisées dans l'installation peuvent affectées la qualité de l'image et doivent être bouclées par une résistance de 120 Ohms à chaque extrémité.

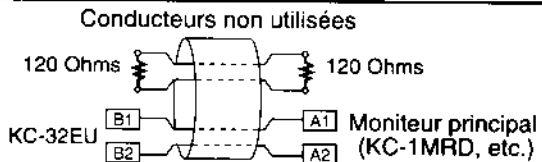

 **Le module KC-32EU et le moniteur principal doivent être alimentés directement par l'alimentation.**



### 3 EXEMPLES DE MONTAGE

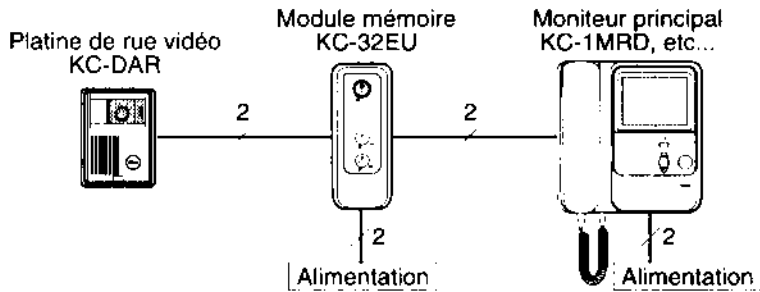

Après avoir procédé à l'installation et au câblage se référer au manuel d'utilisation de chaque produit pour procéder à la programmation.

#### ■ Système vidéo couleur

Platine de rue vidéo	Moniteur Principal
KC-DAR	KC-1MRD
KB-DAR	KC-1GRD
KA-DA	KB-3MRD
KA-DAR	KA-1MD
	KA-1MRD

#### ■ Système vidéo noir & blanc

Platine de rue vidéo	Moniteur Principal
MK-DS/A	MK-1MD/A
MK-DAC, MK-DBC ou MK-DGC	MY-1CD
	MY-2CD

### 4 GUIDE DE PANNES

PANNES	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'image n'est pas sauvegardée après l'appel.</li> <li>L'image n'est pas sauvegardée après visualisation après appui sur le bouton PLAY.</li> <li>Après appui sur le bouton PLAY le voyant reste allumé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mauvaise programmation du switch B/W Colour (mode couleur ou noir &amp; blanc).</li> <li>Vérifier l'interrupteur d'alimentation sur le KC-32EU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Repositionner le switch noir &amp; blanc ou couleur sur la bonne position.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le bouton SET ne s'allume pas.</li> <li>Le bouton PLAY ne s'allume pas.</li> <li>Le bouton REC ne s'allume pas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier l'interrupteur d'alimentation sur le KC-32EU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre l'interrupteur d'alimentation en position ON sur le KC-32EU.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les deux boutons PLAY et REC s'allument sans raison.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reprogrammer la date et l'heure si nécessaire, du à une coupure d'alimentation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre le KC-32EU en mode programmation (mode SET), et rentrer à nouveau la date et l'heure.</li> </ul>

### 5 SPECIFICATIONS (KC-32EU)

	Noir & blanc	Couleur
Alimentation	18V CC	24V CC
Consommation	230mA Max. / 85mA en standby.	160mA Max. / 65mA en standby
Dimensions	80 (L) x 195 (H) x 54.5 (E) (en mm)	
Poids	320g env.	

#### GARANTIE

AIPHONE garantit ses produits sans défaut de matériau ni de fabrication en cas d'utilisation normale, pour une période de DEUX ANS à partir de la date de livraison à l'utilisateur. AIPHONE effectuera toute réparation ou échange gratuitement si l'appareil se détériore un examen de l'appareil aura alors lieu pour constater s'il est effectivement défectueux et toujours sous garantie. AIPHONE se réserve le droit exclusif de décider en dernier lieu s'il y a défaut de matériau ou de fabrication et si le produit est sous garantie ou non. Cette garantie ne s'appliquera à aucun produit AIPHONE ayant été l'objet d'une mauvaise manipulation, d'une négligence, d'un accident ou d'une utilisation non conforme aux instructions données. Elle ne s'appliquera pas non plus aux appareils ayant été réparés ou modifiés en dehors de l'usine. La garantie ne couvre ni les piles ni les dommages causés par les piles utilisées dans l'appareil. Cette garantie ne couvre que les réparations effectuées en atelier. Toutes les réparations doivent avoir lieu dans un atelier ou à l'endroit que AIPHONE aura désigné par écrit. AIPHONE ne sera responsable d'aucun frais encouru pour les dépannages à domicile.

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPON  
AIPHONE CORPORATION, BELLEVUE, WA, USA  
AIPHONE EUROPE N.V., ANVERS, BELGIQUE

KC-32EU-I/M(F) 0700A



SYSTEMES DE COMMUNICATION  
**AIPHONE**<sup>®</sup>  
MAISONS, BUREAUX, INDUSTRIES.  
Imprimée au Japon (F)